



MÁQUINA PARA TRANSFER

CONTÍNUO MTC-1800/450

PRODUTO
100%
NACIONAL

MÁQUINA PARA TRANSFER

CONTÍNUO MTC-1800/450

Características Gerais:

- Sistema rápido, prático, silencioso e econômico para transferência por sublimação das imagens impressas em papel transfer para tecidos a base de poliéster de forma contínua ou peças cortadas;
- Cilindro térmico cromado e aquecido por resistências elétricas com óleo térmico, para que a uniformidade da temperatura seja mantida em toda a superfície do cilindro;
- No break para retirada do produto a ser transferido no caso de falta de energia;
- Alinhamento elétrico da esteira;
- Mesa basculante de vidro para facilitar a visualização e limpeza;
- Sistema de inversão de rotação do enrolador tangencial para ambos os sentidos;
- Rolos com trava por varetas, dispensando sistema por castanhas;
- Sistema de inversão de rotação na entrada do material para correção;
- Sugador para eliminar gases derivados do processo;
- Esteira transportadora de elevação integrada;
- Normatizada NR-10 e NR-12




Sistema de gerenciamento da máquina por CLP:

- Contador de produção, parcial, total dia, acumulativo;
- Histórico de alarmes;
- Programa para ligar a máquina em determinado horário;
- Desligamento automático após alcançar a temperatura de segurança;

Opcionais:

- Rolo pressor para aumentar a pressão no material;
- Enrolador tangencial, dispensando sistema por varetas ou castanhas;
- Mesa auxiliar de entrada.

Comprimento: 2,25m
Profundidade: 1,20m
Altura: 1,03m

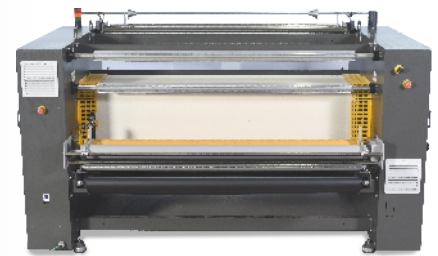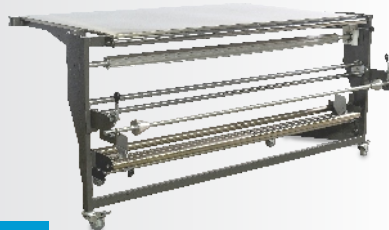

Esteira Transportadora de Elevação

Características Técnicas:

Tensão	Corrente Máxima	Condutor Fase/Neutro	Disjuntor Geral
380V trifásica	45,2 A	10mm ²	50A
220V trifásica	78,2 A	25mm ²	100A

- Largura: 2,96 m
- Profundidade: 2,16 m
- Profundidade c/ mesa: 3,30 m
- Largura útil: 1,8 m
- Altura da máquina: 1,66 m
- Potência: 29,7 kW
- Consumo médio: 14,8 kWh
- Voltagem Trifásica:
- Temperatura máxima: 215 °C
- Velocidade variável: até 6,5 m/min por inversor de frequência
- Aquecimento: Elétrico por óleo térmico
- Ø Cilindro aquecido 450 mm
- Acionamento: Moto Redutor
- Motor: 0,5 c.v. – IV polos
- Frequência: 60 Hz
- Alinhamento da esteira: Elétrico
- Peso aproximado: 1900 kg



mogk.com.br



47 3323-5844



47 9 8862-3643



mogk@mogk.com.br



@mogkmaquinas



@mogkmaquinas



Rua 2 de setembro, 2877 - Itoupava Norte
89052-505 - Blumenau - SC



PROGER



FINAME
BNDES